

Агрегат бороновальный АБ-19 «Восход»

Мощность трактора от 250 л.с.
Ширина захвата 19м.

Предназначен для:

- ◆ рыхления поверхностного слоя почвы,
- ◆ создания лучшего аэрационного режима,
- ◆ разрушения почвенной корки,
- ◆ уничтожения сорной растительности.



Состоит из сцепки и средних зубовых борон типа БЗС, расположенных в шахматном порядке в два ряда. Такое расположение обеспечивает равномерную обработку почвы, исключает пробелы на всей ширине захвата.

Борона представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие.
Глубина обработки – от 3 до 6 см.

Борона может эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России на почвах всех типов, при влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 МПа (16 кгс/см²) на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности.

Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 10 см.

СТОИМОСТЬ и СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ по запросу

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru





Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

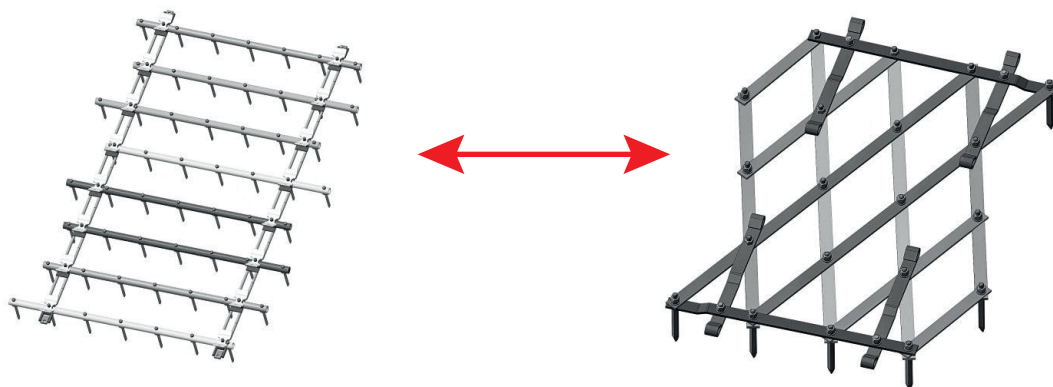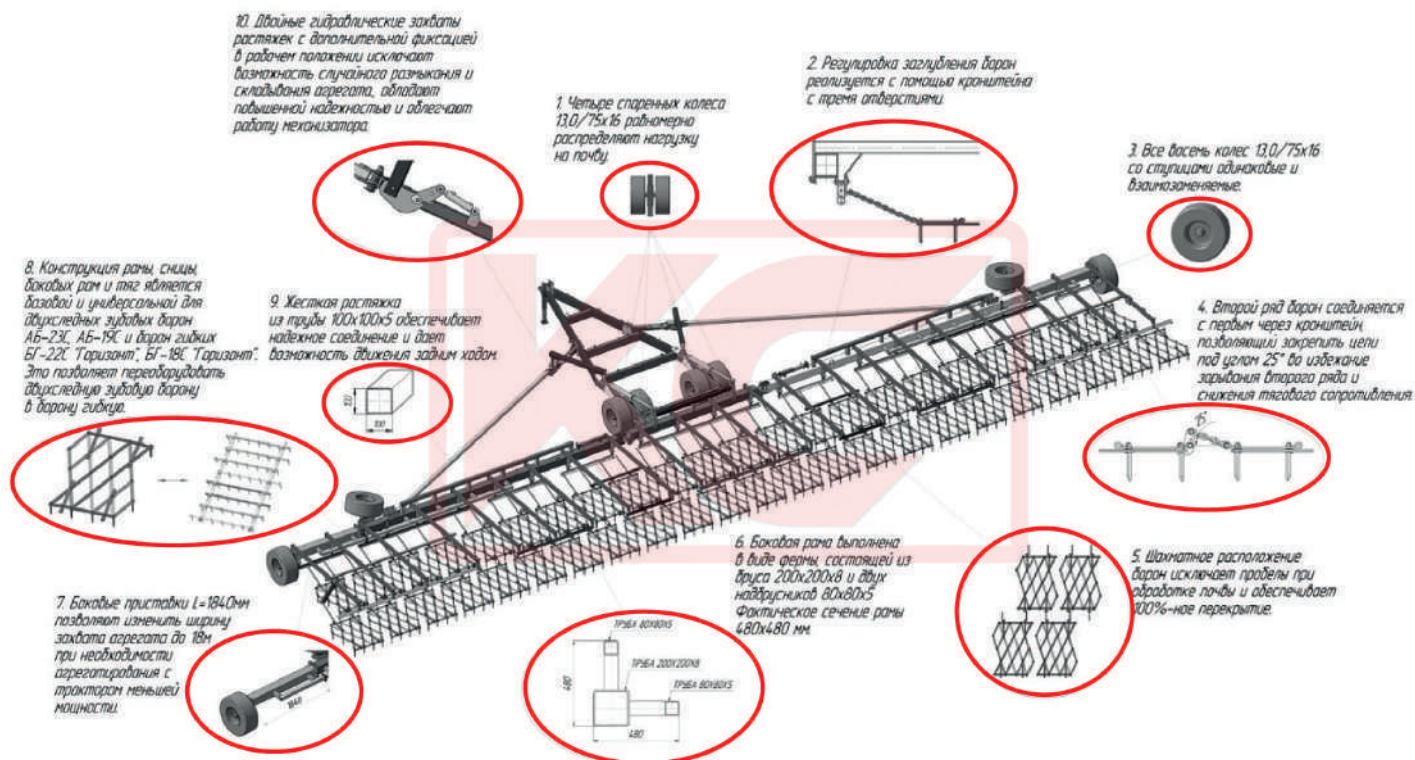

*Комплект запасных частей

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31



тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	АБ-19С
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	15-18
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч	14-17
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	7-10
Конструктивная ширина захвата, м	19±0,26
Масса машины, кг:	
— конструкционная для выполнения основной технологической операции	6 100±85
Габаритные размеры, мм:	
в рабочем положении	
ширина	19 000±100
длина	11 500±100
высота	1 550±50
в транспортном положении	
ширина	4 500±50
длина	15 190±100
высота	3 900±50
Основные показатели качества выполнения технологического процесса:	
Уничтожение нитевидных сорных растений, %, не менее	80
Гребнистость поверхности, см	5-8
Глубина обработки, см	3-6
Число секций борон, шт	37
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Транспортная скорость, км/ч	До 15
Наработка на отказ, ч	100
Коэффициент готовности	0,97
Коэффициент надежности технологического процесса, %	0,85
Срок службы, лет	7
Необходимая мощность трактора л.с.	от 250

А ЕЩЁ У НАС ПОКУПАЮТ:



344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20