

АГРЕГАТ ЛУЩИЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЛАД-9С "САРМАТ"

Мощность трактора 300 - 350 л.с.

Ширина захвата 9 м.

Предназначен для:

- ◆ измельчения растительных остатков грубостебельных культур после уборки,
- ◆ заделки пожнивных остатков и эффективного перемешивания их с почвой,
- ◆ создания слоя мульчи с сохранением почвенной влаги,
- ◆ борьбы с сорняками,
- ◆ выравнивание для создания качественного семенного ложа перед посевом.

Обрабатывает почву на глубину до 7 см.

Способ агрегатирования - полунавесной.

СТОИМОСТЬ и СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ по запросу



Лушительник представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной рамой, на которой установлены дисковые рабочие органы. Рама лушительника является сборной конструкцией, собираемой из отдельных сварных элементов.

Дисковые цепи представляют собой набор рабочих органов соединенных между собой по средствам зацепления.

Благодаря своей гибкой и шарнирной конструкции, а так же высокой скорости вращения диски являются самоочищающимися.

Лушительник может эксплуатироваться во всех почвенно-климатических зонах России, исключая Крайний Север, на почвах всех типов, при влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 МПа (16 кгс/см²) на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности.

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

 t.me/carmat2022  vk.com/carmat2022

 sarmat61.ru



Отдел продаж


тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное копирование почвы и исключение забивания пожнивными остатками рабочих органов;
- Регулировка массы рабочего узла без разбора цепи (путем навешивания одного или двух грузов массой 2,6 кг каждый): от 22,35 до 28,77 кг, от 17 до 20,7кг;
- Регулировка глубины обработки на 3, 5 и 7 см, в зависимости от массы рабочего узла в первом и втором рядах;
- Возможность менять расстояние между рабочими дисками за счет использования разных звеньев в сборке рабочего узла: 216 мм, 190 мм, 160 мм;
- Использование борсодержащей стали 6 мм в производстве дисков Ø368 мм (собственное производство с использованием технологии формовки с одновременной закалкой);
- Транспортная ширина - 2,5 м, транспортная высота - 3,3 м;
- Разъемный узел, Быстрая смена дисков;
- Угол атаки первого ряда - 40 градусов, второго - 36 градусов.

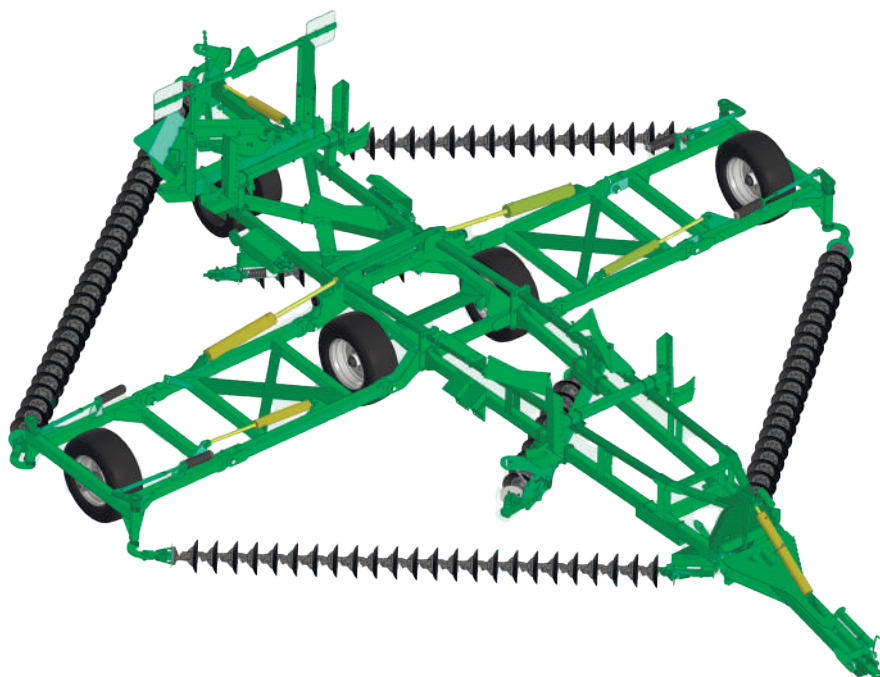

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru




Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21


тел.: +7 (952) 605-83-20

Батареи дисков могут быть настроены под Ваши потребности 3-мя способами

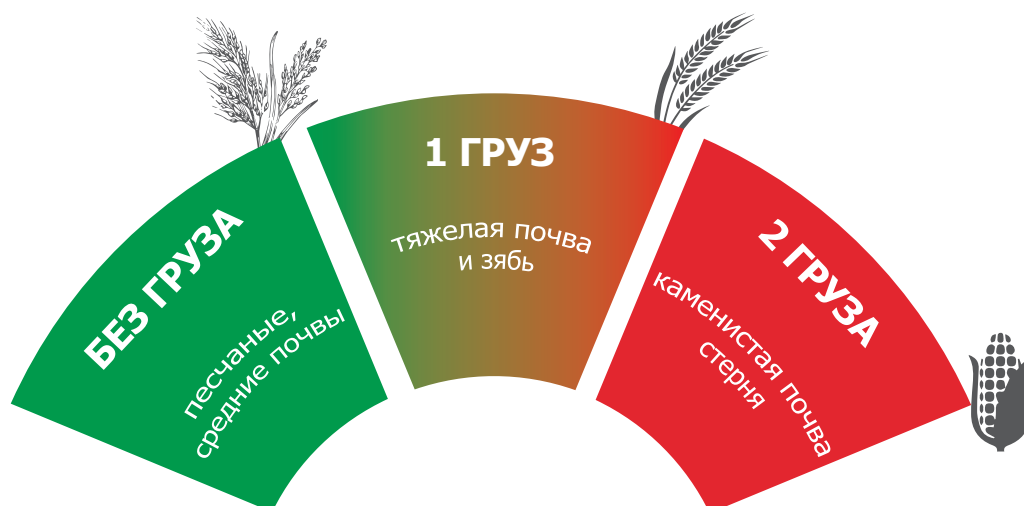


Съемные грузы позволяют изменить глубину

ЗВЕНО ЛАД 60

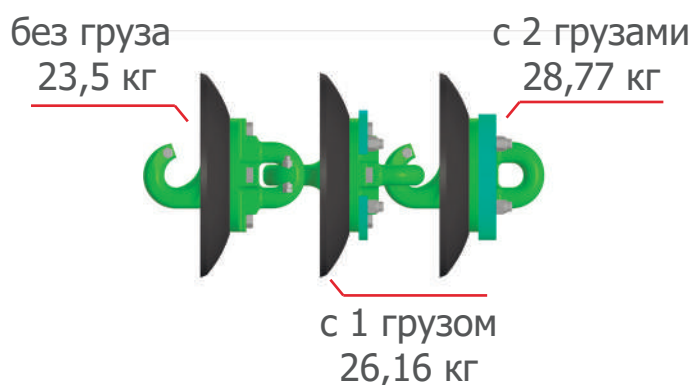


ЗВЕНО ЛАД 70

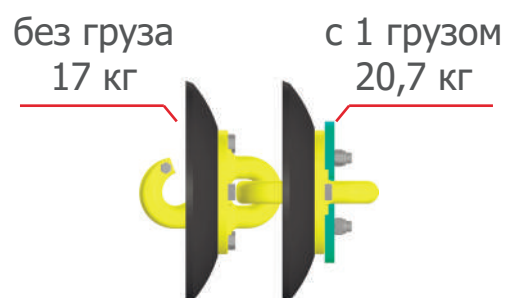


Расположение дисков


ЛАД 60



ЛАД 90



ЛАД 70



Стандартная комплектация

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31


тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	ЛАД-9С
Необходимая мощность трактора (л.с.)	300-350
Ширина захвата, м	9
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	10-15
Диаметр дисков, мм	368
Глубина обработки, см	от 3 до 7
Масса машины, кг	8 650
Габаритные размеры, мм:	
в рабочем положении	
ширина	9 900
длина	13 350
высота	2 340
в транспортном положении:	
ширина	2 450
длина	11 900
высота	3 300

А ЕЩЁ У НАС ПОКУПАЮТ:



344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20