

КАТОК КЗК-14С

Мощность трактора от 220 л.с.

Ширина захвата 14 м.

- ◆ вал Ø 60 мм.
- ◆ ширина батареи 2 000 мм.
- ◆ маятниковая подвеска.

Предназначен для:

- предпосевного и послепосевного прикатывания почвы с целью выравнивания и уплотнения почвы;
- задержания влаги в почве;
- измельчения крупных комьев земли;
- частичного выравнивания поверхности поля,
- уплотнения осевшей, поздно обработанной почвы;
- послепосевное прикатывание обеспечивает необходимый контакт семян с влажным слоем почвы.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ по запросу



Каток представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной рамой, на которой установлены 7 батареи катков.

Рама катка состоит из центральной части шарнирно-соединённой с боковыми рамами, крыльями и сницей.

Центральная рама и боковые рамы катка выполнены из профильной трубы 140x140x7 мм, сница – из трубы 200x100x8 мм. Сница катка — сварная конструкция, крепится к центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления гидроцилиндра и присоединения катка к трактору.

Если погодные условия или характеристика почвы вынуждают использовать батареи с другими типами или размерами дисков, переоснащение катка производится за 180 минут.

Широкий функционал и простота использования, делают этот каток универсальным инструментом для любого агрария.

Уникальная технология позволяет получить быстрые и равномерные всходы.

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

 t.me/carmat2022  vk.com/carmat2022

 sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31


тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Взаимозаменяемые батареи



Маятниковая подвеска



Разворот практически на месте

Оплетка по всей длине РВД

Гидроцилиндры фирмы Belar




Исключение зарывания батарей в почву



Надежные подшипники фирмы FKL



Складывание вперед (4 гидроцилиндра)

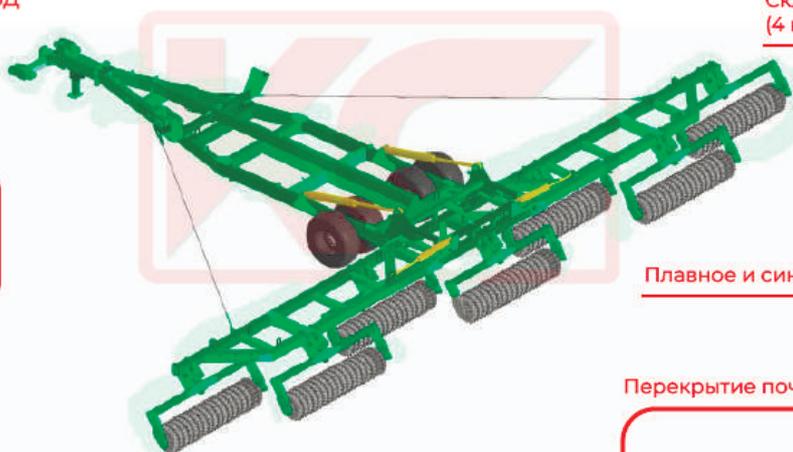

Плавное и синхронное раскрытие

Перекрытие почвы

100%



344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ВИДЫ ЗАМЕНЯЕМЫХ БАТАРЕЙ ДИСКОВ

Вулкан



Ø520
сталь

Предназначен для:

- размельчение комьев земли;
- разрушения почвенной корки;
- имеет низкое тяговое усилие - пониженный расход топлива.

Антей



Ø510

Предназначен для:

- эффективного выравнивания почвы;
- большего удельного давления на почву;
- работы по более влажным и тяжелым почвам;
- повышения влагосбережения.

Самоочистка

Орион



АНАЛОГ
GÜTTLER

Ø450
призмный

Предназначен для:

- выравнивания после пахоты;
- эффективное размельчение комьев;
- идеальной подготовки семенного ложа перед посевом;
- прикатывания и закрытия влаги после посева;
- разрушение почвенной корки;

Самоочистка
и самозатачивание

КИПО



Ø520

Предназначен для:

- заваливания, деформирования и измельчения пожнивных остатков высокостебельных сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник и др.);
- измельчения и перемешивания пожнивных остатков с верхними слоями почвы;
- повышения влагосбережения.

Самоочистка

Титан



АНАЛОГ
CAMBRIDGE

Ø510

Предназначен для:

- дополнительной обработки почв перед посевом, особенно в тяжёлых и сухих условиях;
- выравнивания поверхности поля;
- измельчения комьев и восстановления капиллярности поля;
- обработки после посева, что ускорит всходы и улучшит вегетацию.

Самоочистка

ЗЕВС



АНАЛОГ
CROSSKILL

Ø520
сталь

Предназначен для:

- интенсивно измельчения крупных и мелких комьев почвы;
- создает мелкокомковатый слой;
- разрыхления и уплотнения подповерхностного слоя на всю глубину обработки;
- средневлажных, так и для пересушенных почв.

Самоочистка

АКЦИЯ!
СКИДКА 15%

На каждый последующий комплект батарей.

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31




тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	КЗК-14СП Орион	КЗК-14СЗ Антей	КЗК-14СШ Вулкан	КЗК-14С КИПО	КЗК-14С Титан	КЗК-14С Зевс
Мощность трактора, л.с.	от 220	от 220	от 220	от 220	от 220	от 220
Ширина захвата, м	14±0,2	14±0,2	14±0,2	14±0,2	14±0,2	14±0,2
Тип диска	Призмennyй	Кольчато-зубчатый	Кольчато-шпоровый	-	Кольчато-зубчатый	Кольчато-шпоровый
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14
Габаритные размеры, мм:						
в рабочем положении						
ширина	14 100±100	14 100±100	14 100±100	14 100±100	14 100±100	14 100±100
длина	9 760±100	9 760±100	9 760±100	9 760±100	9 760±100	9 760±100
высота	1 300±50	1 300±50	1 300±50	1 300±50	1 300±50	1 300±50
в транспортном положении:						
ширина	3 985±50	3 985±50	3 985±50	3 985±50	3 985±50	3 985±50
длина	8 675±50	8 675±50	8 675±50	8 675±50	8 675±50	8 675±50
высота	2 620±50	2 620±50	2 620±50	2 620±50	2 620±50	2 620±50
Масса машины, кг	8 965±65	8 615±65	7 285±65	6 830±65	9 210±65	9 420±65
Число секций катков, шт	7	7	7	7	7	
Дорожный просвет не менее, мм	300	300	300	300	300	300
Наработка на отказ, ч	100	100	100	100	100	100
Коэффициент готовности, %	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Коэффициент надежности технологического процесса, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

А ЕЩЁ У НАС ПОКУПАЮТ:



344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022  vk.com/carmat2022

 sarmat61.ru



Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21

тел.: +7 (952) 605-83-20